Zweiwegefahrzeug RR 14 EVO-2

Normalspur

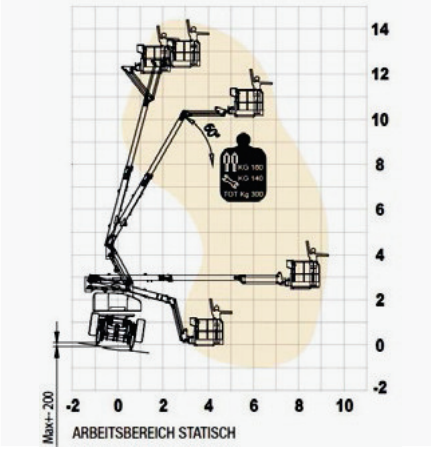

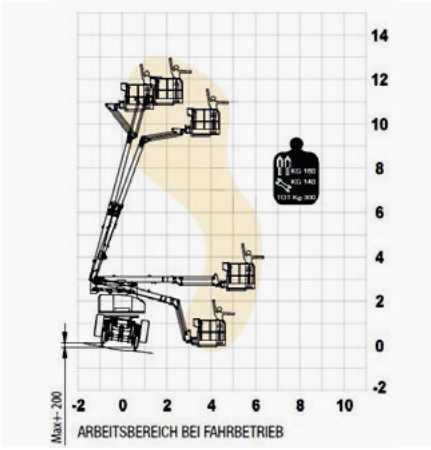

Fahrzeugart	Zweiwegefahrzeug, RR 14 EVO-2	
Höchstgeschwindigkeiten	Eigenfahrt Schiene	10 km/h
	Eigenfahrt Strasse	2,8 km/h
	geschleppt Schiene	10 km/h
Fahrzeug / Antrieb	Fahrmotor Diesel (36 kW) m. Partikelfilter Bedienung ab Arbeitsplattform	
Steigung / Gefälle	Zugelassen für den Betrieb ohne Anhängelast bis	60 ‰
Bremsen	negatives Bremssystem (Federlamellenbremse)	
Anhängelast	keine	
Abmessungen	Länge (Transportstellung Schiene)	6.24 m
	Länge (Fahrstellung Schiene)	7.30 m
	Breite	2.36 m
	Höhe	3.0 m
	Arbeitsplattform	1.2x1.5m
Gewicht	12,8 t	
Arbeitshöhen	max. Arbeitshöhe	14.40m
	max. seitliche Reichweite	9.30m
	Schwenkbereich	180 ° / 180°
	Schwenkbereich Arbeitsplattform	90° / 90°
Tragkraft Arbeitsplattform	300 Kg (max. 2 Personen + 140 Kg Zuladung)	
Bemerkungen	Automatische Nivellierung Drehturm bis 200 mm Überhöhung, Seitenbegrenzung, Höhenbegrenzung, Datenlogger	
Zulassung	Schweiz: Normalspur	
Bedienung:	Durch ausgebildetes F+F Personal (PSAgA, IPAF 3b, VTE10) Fremdpersonal mit gültigen Ausbildungsnachweisen nach Erstinstruktion	
Sicherheit:	Nachweis der Ausbildung	
Version	Zweiwegefahrzeug_RR14EVO-2_V1.0	

Für dieses Dokument und die darin dargestellten Objekte behalten wir uns alle Rechte vor. Die Verwendung seines Inhaltes ist ohne unsere schriftliche Zustimmung verboten.
© Furrer+Frey AG, Ausgabe: 05. 2015

Furrer+Frey®
baut Fahrleitungen